

Insta SafeLink Lite VPN-ratkaisu

TL III -hyväksytty VPN-salausratkaisu monipuoliseen moderniin työskentelyyn – jopa etätyökäytössä ja ajoneuvoissa. Soveltuu erityisesti puolustushallinnolle, muille viranomaisille sekä yrityksille, joilla on turvakriittisiä tietoliikenneyhteyksiä.

SAFE LINK LITE




SAFE LINK LITE

VPN GATEWAY

INSTA SAFELINK LITE – TEKNISET TIEDOT

IPsec VPN	<ul style="list-style-type: none"> > LAN-to-LAN > IPsec-suojattu multicast > 256-bit AES-/Serpent-salaus ja eheyden suojaus SHA2 > VPN autentikointi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ X.509v3 RSA-/ECC-varmenteet ▪ IKE Pre-Shared Keys
Reititys	<ul style="list-style-type: none"> > Staattinen > OSPF, BGP > PIM-SM, PIM-SSM > IGMPv2/v3
Quality of service	<ul style="list-style-type: none"> > Differentiated services (DSCP) > Luokkakohtainen taattu kaista ja maksimikaista
Muut protokollat	<ul style="list-style-type: none"> > VLAN (802.1Q) > SNMPv2c > Syslog > DHCP > NTP > 802.1X päätelaitetunnistus
VPN-läpäisykyky (AES-256/SHA-256) (AES-GCM-256)	<ul style="list-style-type: none"> > 100 Mbps
Yleiset tiedot	<ul style="list-style-type: none"> > Mitat: leveys 112 mm, korkeus 34 mm, syvyys 84 mm > Paino: 350g > Virtalähde: 100–240 VAC, 9–20 VDC > Tehonkulutus: 15W > MIL STD 810G compliant: Isku / värinä

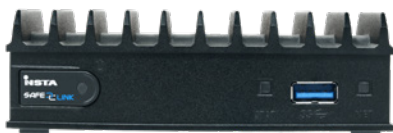

Etupaneeli
1 x USB-A



Takapaneeli
2 x RJ45
2 x USB-A